


# TIPO 900T

Sello multiresorte con cuña en teflón para estopero estrecho

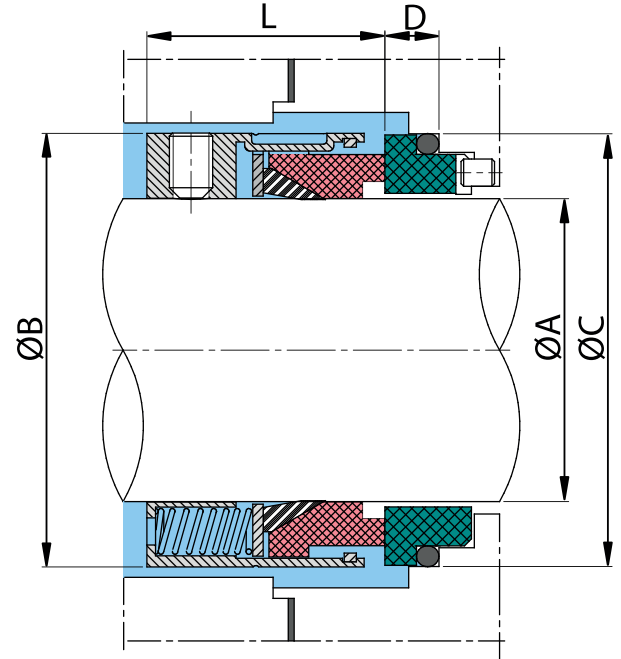

Sello mecánico de excelente comportamiento en trabajo con fluidos severos tales como ácidos, alcalinos, solventes y otros de gran aplicación en la industria petrolera y química en general.

## MATERIALES

- ▶ **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- ▶ **CARA ROTATORIA:** Carbón grado químico o metalizado, Carburo de Silicio (RB), C. Tungsteno (Ni).
- ▶ **ESTACIONARIA:** Carburo de Silicio (RB), Carburo de Tungsteno (Ni).
- ▶ **SELLO SECUNDARIO:** PTFE.
- ▶ **RESORTES:** AISI 316, AISI 302, Hastelloy C®.

## VENTAJAS

- ▶ Sección delgada.
- ▶ Reparable en planta.
- ▶ Adaptable a la mayoría de las bombas ANSI.
- ▶ Repuestos de fácil adquisición y a bajo costo.
- ▶ Fácil montaje.

## RANGOS DE OPERACIÓN

<b>PRESIÓN</b>	Vacío a 180 psig (12 bar)
<b>VELOCIDAD</b>	3000 fpm (15m/s)
<b>TEMPERATURA</b>	-74°F hasta 500°F (-59°C hasta 260°C)



Hastelloy C es una marca registrada de Haynes International.  
 Viton y Kalrez son marcas registradas de DuPont.  
 Aflas es una marca registrada de Asahi Glass, Co. Ltd.  
 Chemraz es una marca registrada de Green, Tweed & Co.

ØA	ØB	ØC	D	L
0,500	0,937	1,000	0,260	0,937
0,625	1,062	1,250	0,260	0,937
0,750	1,187	1,375	0,260	0,937
0,875	1,312	1,500	0,260	0,937
1,000	1,437	1,625	0,260	1,000
1,125	1,562	1,750	0,260	1,000
1,250	1,687	1,875	0,260	1,000
1,375	1,937	2,000	0,260	1,375
1,500	1,937	2,125	0,260	1,125
1,625	2,250	2,375	0,313	1,156
1,750	2,312	2,500	0,313	1,375
1,875	2,500	2,625	0,313	1,375
2,000	2,625	2,750	0,313	1,375
2,125	2,812	3,000	0,345	1,687
2,250	2,843	3,125	0,345	1,375
2,375	3,000	3,250	0,345	1,687
2,500	3,125	3,375	0,345	1,375
2,625	3,250	3,375	0,375	1,687
2,750	3,375	3,500	0,375	1,687
2,875	3,500	3,750	0,450	1,687
3,000	3,625	3,875	0,450	1,687
3,125	3,750	4,000	0,450	1,687
3,250	3,875	4,125	0,450	1,687
3,375	4,000	4,250	0,450	1,687
3,500	4,125	4,375	0,450	1,687
3,625	4,250	4,500	0,500	1,687
3,750	4,375	4,625	0,500	1,687
3,875	4,500	4,750	0,500	1,687
4,000	4,625	4,875	0,500	1,687

### Medidas en pulgadas

Se ofrece con estacionaria JC más ranura antirotación.